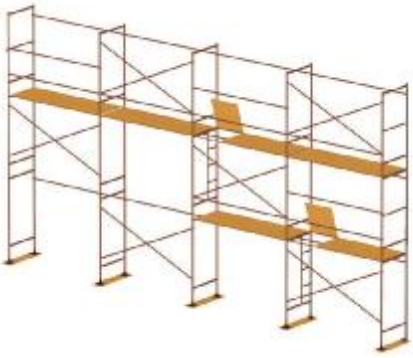

Леса рамные ЛСПР-200

Леса строительные приставные рамные ЛСПР-200 предназначены для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий высотой до 20 м. Леса выполнены в соответствии с ГОСТ 27321-87 и изготовлены из трубы 42х1,5; 35х1,5; 25х1,5.

Технические характеристики:

	Для отделочных работ	Для каменных работ
Максимальная высота лесов, м	30	20
Шаг яруса, м	2	2
Шаг рам вдоль стены, м	3	3
Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м	1,1	1,1
Количество ярусов настила, одновременно укладываемых на лесах, шт.	2 верхних	2 верхних
Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м^2)	200	200

Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса ед., кг
Р-01	Рама с лестницей	2080х1000	13,4
Р-02	Рама без лестницы	2080х1062	11,1
Р-03	Башмак (опорная пята)	100х100х103	0,36
Р-04	Ограждение торцевое (дополн.)	1140х45х80	1,4
 Р-05	Связь диагональная	3287	6,3
Р-06	Связь горизонтальная	3050	2,93
Р-07	Крепление к стене (анкер, пробка)		0,25
Р-08	Ригель (дополн.)	3060х65	11,9
 Р-09	Настил	3060х500х50	23

Леса можно приобретать как комплектом, так и поэлементно. В качестве основы под деревянный настил могут служить: каркас металлический (размер 1,0х3,0, выполнен из трубы 50х25х2,0) или ригель- 2 шт. (3м, выполнен из трубы 48х3,5).

Разрешение № 34/05-342 от 03.06.2004г.

ГОСТ 27321-87

■ *424006 Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30*
ООО «Ремстройдормаш» Производство строительного оборудования
■*Тел.факс.(8362) 451-950, 566-740* www.remstroy.info *e-mail:remstroy@mari-el.ru или 451950@mail.ru*